


风刀 平板型

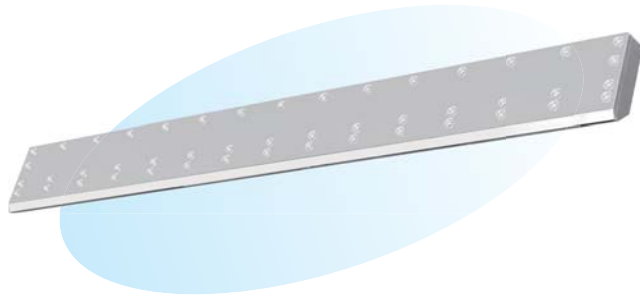

缝隙部扩大图

▶ 特长

- 喷射全范围、惊异的均等性。
- 完全除水的效能。
- 极薄出风口缝隙 0.05~0.3 mm。
- 可制作 3 m 以上的超长尺寸。

▶ 用途


- 电子、食品、制纸、钢铁等所有产业的切水、干燥用。

▶ 材质

- 不锈钢 (SUS304、SUS316、SUS316L)
- 铝合金 (A5052等)
- 钛 (TB340等)
- 树脂 (H - PVC等)


形状·尺寸

● 标准型 (AK - ... L ... t)

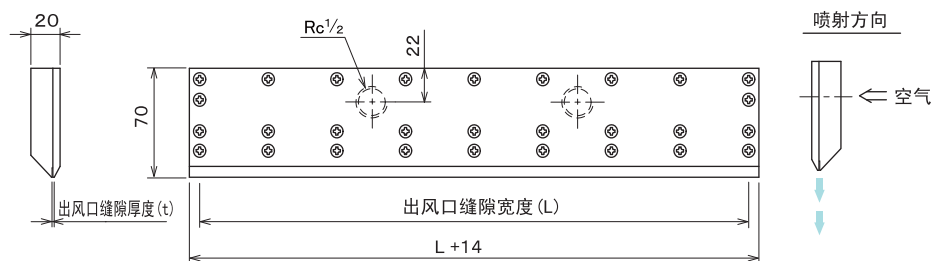


出风口 缝隙宽度 (mm)	重量 (kg)
1000	8.2
2000	16.2
3000	24.4

● 斜方型 (AK - ... L ... t - 30)

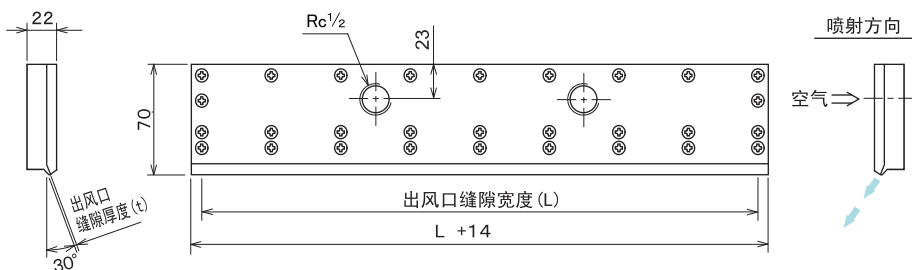


出风口 缝隙宽度 (mm)	重量 (kg)
1000	9.8
2000	19.5
3000	29.4

● 斜方诱导型 (AK - ... L ... t - 30E)

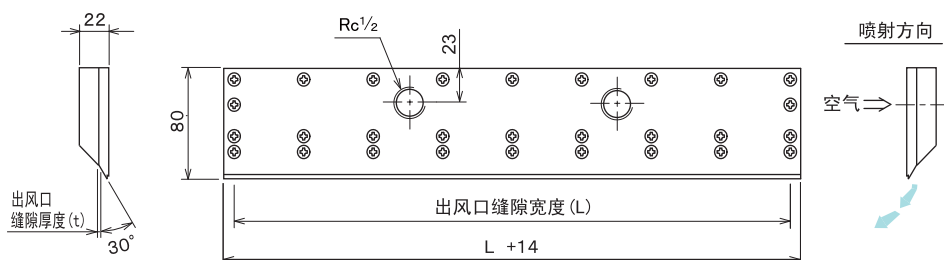

出风口 缝隙宽度 (mm)	重量 (kg)
1000	9.8
2000	19.4
3000	29.2

● 精小型 (AKC - ... L ... t)

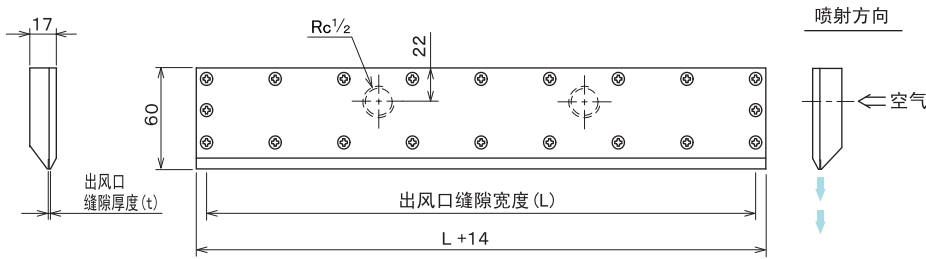

出风口 缝隙宽度 (mm)	重量 (kg)
1000	6.0
2000	11.9
3000	17.8

● 订购时，请注明喷嘴型号：

《 标准型 》

AK - 1000L 0.15t
 出风口缝隙宽度 出风口缝隙厚度

《 斜方型 》

AK - 1000L 0.15t - 30 E
 出风口缝隙宽度 出风口缝隙厚度 倾斜角度 型式
 E - 斜方诱导型
 无 - 斜方喷射型