


风刀 方管型



缝隙部扩大图

▶ 特长

- 对应鼓风机、空气压缩机设计。
- 出风口缝隙 0.15 ~ 1 mm。
- 对应 2 m 以上尺寸制作。
- 调整螺丝正确调整出风口缝隙。

▶ 用途



- 电子、食品、制纸、钢铁等所有产业的切水、干燥用。

▶ 材质

- 不锈钢 (标准 SUS304)

形状・尺寸

● KAK 型

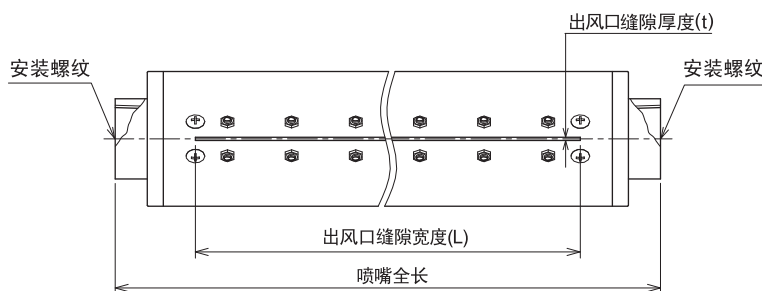

● 形状尺寸表(集风管尺寸 H)

《集风管尺寸 H》

单位：mm

出风口缝隙 宽度 L(mm)	出风口缝隙厚度 t (mm)				
	0.15	0.3	0.5	0.8	1.0
500	35	35	46	46	75
1000	35	35	46	60	75
1500	35	46	60	75	75
2000	35	60	75	75	100
2400	46	60	75	100	100

《标准形状》

集风管尺寸 H (mm)	安装螺纹	喷嘴全长 (mm)
35	Rc 3/4	出风口缝隙宽度 + 80
46	Rc 1	出风口缝隙宽度 + 90
60	Rc 1 1/4	出风口缝隙宽度 + 100
75	Rc 2	出风口缝隙宽度 + 100
100	Rc 2 1/2	出风口缝隙宽度 + 110

● 重量表(概算值)

单位：kg

出风口缝隙 宽度 L(mm)	集风管尺寸 H (mm)				
	35	46	60	75	100
1000	3.0	4.8	7.2	9.5	13.4
1500	4.3	7.0	10.4	13.6	18.8
2000	5.7	9.2	13.7	17.8	24.2
2400	6.8	11.0	16.2	21.1	28.5

● 订购时，请注明喷嘴型号：

KAK - 500L 0.15
 出风口缝隙宽度 出风口缝隙厚度