
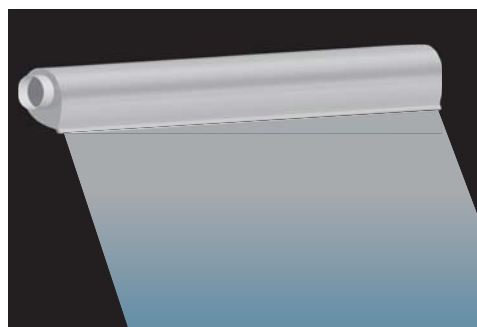


风刀 雨滴型

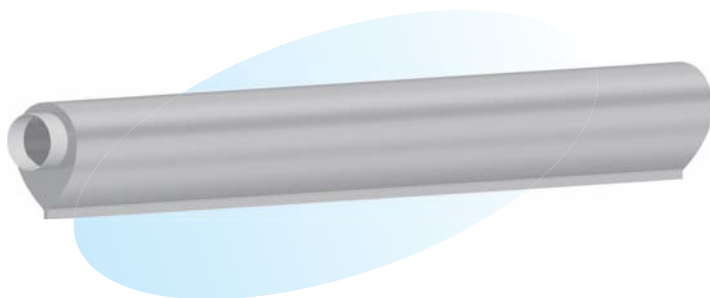

▶ 特长

- 鼓风机出风专用风刀。
- 根据流体解析、速度分布尽可能均等的设计。
- 出风口宽度最大可制作 2 m。

▶ 用途


- 电子、食品、制纸、钢铁等所有产业的切水、干燥用。

▶ 材质


- 不锈钢 (标准 SUS304)

形状・尺寸

● TAK 型 单边供给式

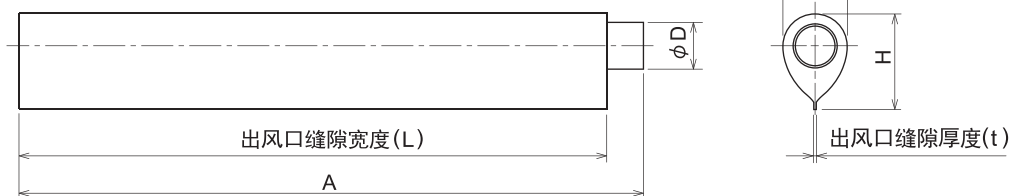

● TAK 型 双边供给式

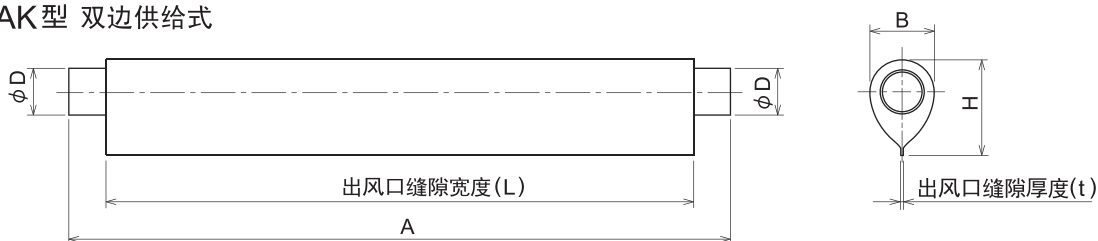

※ 出风口缝隙厚度为 3mm 以上。

● 喷嘴各部位的尺寸 (参考值)

单边供给型

L × t (mm×mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)
500×3.0	69	L+ 50	103	156
1000×3.5	104	L+ 80	154	228
1500×4.0	136	L+100	200	293
2000×5.0	175	L+100	257	373

两边供给型

L × t (mm×mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)
500×3.0	50	L+ 100	54	87
1000×3.5	74	L+ 160	79	122
1500×4.0	97	L+ 200	102	155
2000×5.0	124	L+ 200	130	194

● 订购时，请注明喷嘴型号：

TAK-1600L 3t - W
 出风口缝隙宽度 出风口缝隙厚度 供给口
 W 两边供给
 无：单边供给

※ 订购时请提供以下事项。

我们将根据使用条件来设计并制作。

- ① 如使用既有的鼓风机时
请提供鼓风机的吐出径以及出风口缝隙宽度 (L)
- ② 如希望对鼓风机选型
请提供出风口缝隙宽度 (L) 以及厚度 (T)。
- ③ 虽然空气供给口表示的是 φD、但是也可制作螺纹式。