

Square Spray Nozzle

角吹喷嘴

角吹喷嘴 是一款有效用于蚀刻液喷射的喷嘴。



特点

- 喷射形状呈正方形、所以配置多个喷嘴也不会有间隙。
- 粒子径比较小。
- 即使低压也可广角喷射。

用途


- 用于蚀刻及各种工序中的洗净。

材质

- 树脂 (HT-PVC等)

参考形状图

● KP····SQS 型

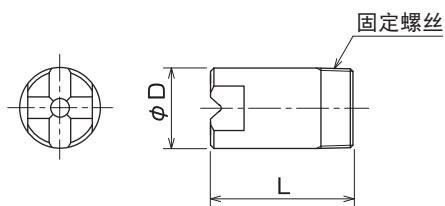

型式	尺寸 [mm]		固定螺丝
	D	L	
1/8KP····SQS	10	18	R1/8
1/4KP····SQS	14	25	R1/4

● 订购时请注明喷嘴型号

1/4 K P 1080 S Q S
| | | |
安装 材 型 号
螺纹 质 号
P - 树脂

喷嘴特性

固定 螺丝	型号	各水压[MPa]下的水量[L/min]					压力在 0.3 MPa 时 的喷射角度
		0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	
1/8	0165	-	0.62	0.84	1.00	1.25	65°
	0190	-	0.62	0.84	1.00	1.25	90°
	0265	-	1.25	1.68	2.0	2.5	65°
	0290	-	1.25	1.68	2.0	2.5	90°
1/4	0365	-	1.87	2.5	3.0	3.7	65°
	0390	-	1.87	2.5	3.0	3.7	90°
	0465	1.85	2.5	3.4	4.0	5.0	65°
	0490	1.85	2.5	3.4	4.0	5.0	90°
	0665	2.8	3.7	5.0	6.0	7.5	65°
	0690	2.8	3.7	5.0	6.0	7.5	90°
	0865	3.7	5.0	6.7	8.0	10.0	65°
	0890	3.7	5.0	6.7	8.0	10.0	90°

喷嘴性能资料

流量分布曲线

喷嘴型号 1/8 KP 0165 SQS
压力 0.12 MPa

