

斜方扇形喷嘴



▶ 特长

- 由喷嘴轴心偏心的喷射形状。
- 可解消因多个喷嘴并排时的喷洒液积存。
- 不需要喷嘴的斜方配置。

▶ 用途


- 钢板、钢片、形钢等的冷却。
- 蚀刻液、油、润滑剂、糊液、防虫剂、除草剂、水溶液等的散布。
- 钢板、钢片、过滤器、毛毯、筛网等的洗净。

▶ 材质

- 不锈钢 (标准SUS303)
- 黄铜

形状·尺寸

● KSH-RO型

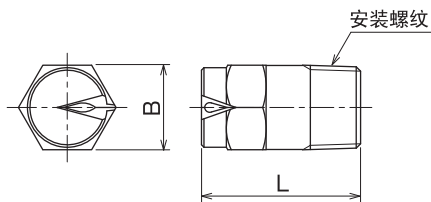

型式	尺寸(mm)		安装螺纹	重量(g)
	B	L		
1/4 KSH·····RO	14	25	R 1/4	25
3/8 KSH·····RO	17	32	R 3/8	40
1/2 KSH·····RO	23	38	R 1/2	95
3/4 KSH·····RO	27	50	R 3/4	170

● 订购时，请注明喷嘴型号：

1/4	K S H	1065	- 0	R O
安装 螺纹	材质 S - 不锈钢 B - 黄铜	型号	0.3 MPa时 喷射角度: α (右图)	

