


液刀

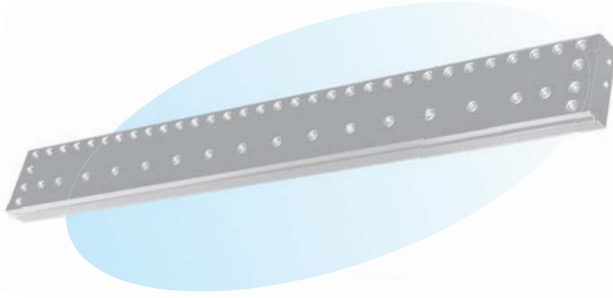

▶ 特长

- 可以从极低压(0.002 MPa)到高压(0.01 MPa)以完美的超薄水膜状喷射。
- 缝隙宽度 100~3000 mm。
- 缝隙厚度 0.15~0.3 mm。

▶ 用途


- 玻璃基板等的蚀刻、药液涂布、洗净、淋湿。

▶ 材质

- 不锈钢(SUS304等)、铝合金、钛
- 树脂(H-PVC等)

形状・尺寸

● WK 型

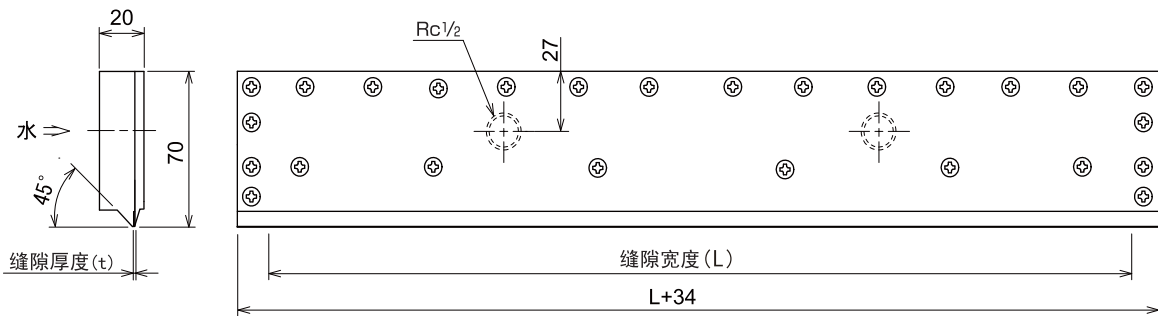

● 订购时，请注明喷嘴型号：

WK - $\frac{1500L}{\text{缝隙宽度}}$ $\frac{0.15t}{\text{缝隙厚度}}$