


C型喷嘴

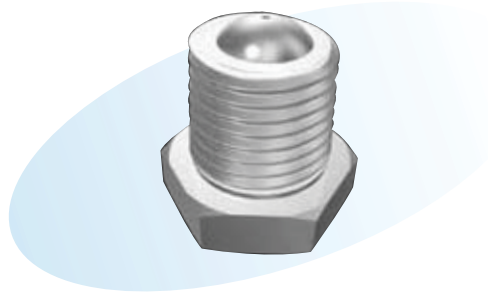

▶ 特长

- 由于喷孔部是突出的形状，安装于管内、所以不易堵塞。
- 喷孔部使用硬质合金或者红宝石等高品质耐磨性材质。（KCJ、KRJ等）

▶ 用途


- 抄纸机网部、毛毯、筛网的洗净。
- 水处理机器用滤布等的洗净。
- 其他水质条件恶劣场所的各种洗净。

▶ 材质

- 喷嘴头： 不锈钢、硬质合金、陶瓷、红宝石
- 本 体： 不锈钢(标准SUS303)


形状·尺寸

● KSJ...C型

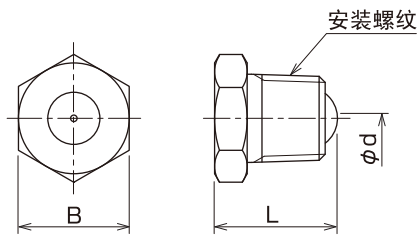


| 型 式 | 尺寸(mm) | | 安装螺纹 | 重 量 (g) |
|-------------|--------|----|-------|------------|
| | B | L | | |
| 1/8 KSJ...C | 12 | 15 | R 1/8 | 15 |
| 1/4 KSJ...C | 17 | 19 | R 1/4 | 25 |

● KCJ...C、KCEJ...C、KRJ...C型

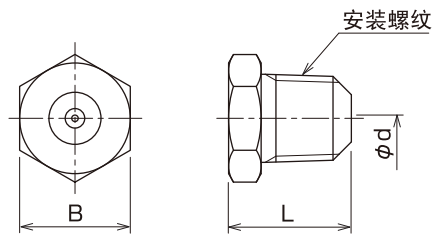


| 型 式 | 尺寸(mm) | | 安装螺纹 | 重 量 (g) |
|-------------|--------|----|-------|------------|
| | B | L | | |
| 1/8 KCJ...C | 12 | 15 | R 1/8 | 15 |
| 1/4 KCJ...C | 17 | 19 | R 1/4 | 25 |

● KSJ...CL型

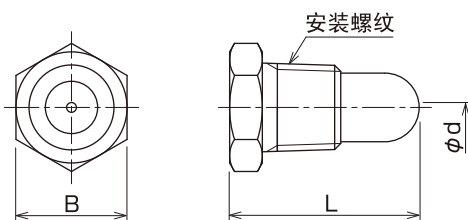

| 型 式 | 尺寸(mm) | | 安装螺纹 | 重 量 (g) |
|--------------|--------|----|-------|------------|
| | B | L | | |
| 1/8 KSJ...CL | 12 | 29 | R 1/8 | 20 |
| 1/4 KSJ...CL | 17 | 29 | R 1/4 | 40 |

● KCJ...CL、KCEJ...CL、KRJ...CL型

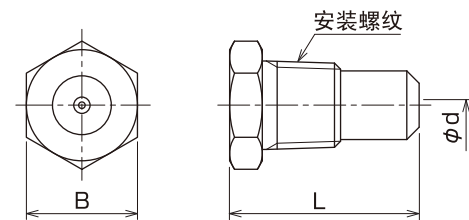

| 型 式 | 尺寸(mm) | | 安装螺纹 | 重 量 (g) |
|--------------|--------|----|-------|------------|
| | B | L | | |
| 1/8 KCJ...CL | 12 | 29 | R 1/8 | 20 |
| 1/4 KCJ...CL | 17 | 29 | R 1/4 | 40 |