

## 气体喷射喷嘴 环型



### ▶ 特长

- 先端部的喷孔喷射出均等的强力直进空气柱。
- 低噪音。

### ▶ 用途


- 水分、油分、污物的除去。
- 干燥、冷却。

### ▶ 材质

- 不锈钢(标准SUS303)
- 铝合金
- 黄铜

### 形状·尺寸

#### ● KSVR型

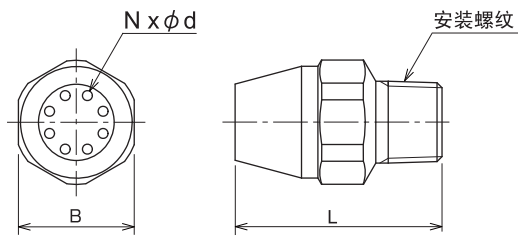

型号	穴数 N	尺寸(mm)			安装螺纹	重量 (g)
		D	B	L		
KSVR1	6	1.0	14	25	R $\frac{1}{8}$	13
KSVR2	8	1.0	14	25	R $\frac{1}{8}$	13
KSVR3	6	1.0	14	25	R $\frac{1}{4}$	15
KSVR4	8	1.0	14	25	R $\frac{1}{4}$	15
KSVR5	6	1.4	17	32	R $\frac{1}{4}$	28
KSVR6	8	1.4	17	32	R $\frac{1}{4}$	28

#### ● 订购时，请注明喷嘴型号：

K S V R	1
材质	型号
S - 不锈钢	
B - 黄铜	
A - 铝合金	