

空气吹扫喷嘴



▶ 特长


- 冲击力平均。
- 一个喷嘴可以宽幅的喷射。
- 低噪音。

▶ 用途

- 水分、油分、污物的除去。
- 冷却、洗净、干燥、气帘。


▶ 材质

- 树脂（变性PPE, 变性PPO）
- 铝合金
- 不锈钢（标准 SUS304）




形状・尺寸

● AB-...P 型

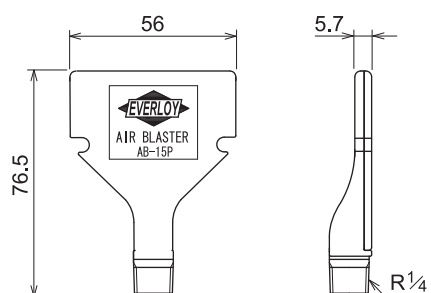

● AB-...A、AB-...S 型

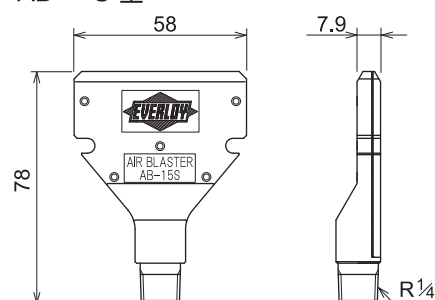

材 质	型 式	最高使用压力 (MPa)	耐热温度 (°C)	重量 (g)
树 脂	AB-...P	0.7	110	15
铝合金	AB-...A	0.4	200	60
不锈钢	AB-...S	0.4	200	165

※ AB-A、AB-S 型的耐热温度是氟素树脂垫片的数值。

● 订购时，请注明喷嘴型号：

AB - 15 P
T
型号 材质
P - 树 脂
A - 铝合金
S - 不锈钢