


## 扇形喷嘴 凹槽型



### ▶ 特长

- 可只更换喷嘴头。
- 集管上焊接接头时、由于接头上的凹槽与集管平行焊接所以可获得固定的喷射形状侧倾角。

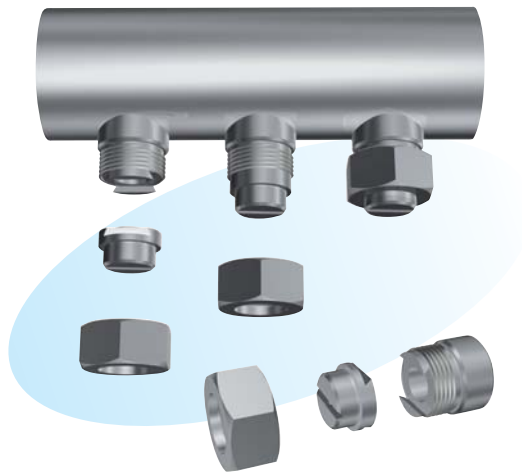

### ▶ 用途


- 过滤器、筛网、瓶、机械、钢板、容器等的洗净。
- 蚀刻液、油、润滑油、除草剂、水溶液等的散布。
- 压延机的轧辊、钢板等的冷却。

### ▶ 材质

- 喷嘴头：不锈钢(标准SUS303)、黄铜
- 接头：不锈钢(标准SUS304)


## 形状·尺寸

### ● KSZ型

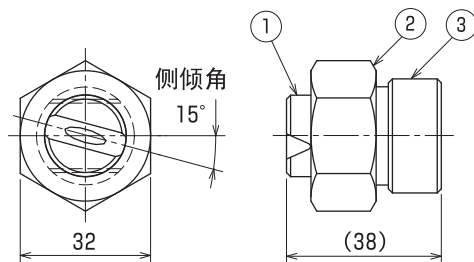

编号	零件名
1	喷嘴头
2	螺母
3	接头

### ● KSZS型

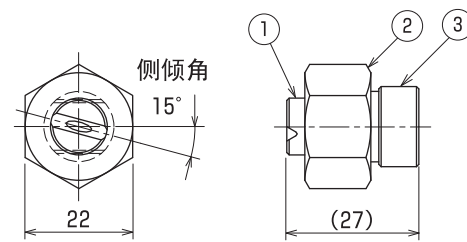

型式	重量(g)
KSZ	160
KSZS	60

● 订购时，请注明喷嘴型号：

K S Z      1 0 9 0  
           |           |  
 喷嘴头材质      型号  
 S - 不锈钢  
 B - 黄铜