

猫眼喷嘴



▶ 特长

- 在喷淋管上安装时、对几乎不可以有突出物、喷射距离非常短和安装空间非常狭窄要求的情况下、非常便利。
- 喷孔通路几乎成圆形、因此最小通路较大、不容易堵塞。

▶ 用途


- 辊筒、刮刀、筛网、过滤网、网部等的洗净。
- 流入箱内的旋转喷淋。
- 毛毯的湿润。
- 辊筒润滑油的散布。

▶ 材质

- 不锈钢(标准SUS303)


形状・尺寸

● KSS····P-A 型

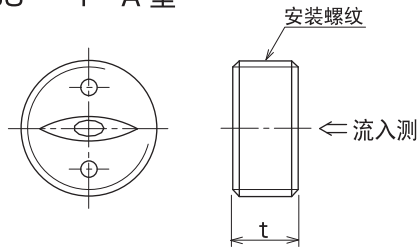

型 式	尺寸(mm)	安装螺纹	重量 (g)
	t		
1/4 KSS····P-A	5	G1/4	4
3/8 KSS····P-A	8	G3/8	10

● KSS····P-B 型

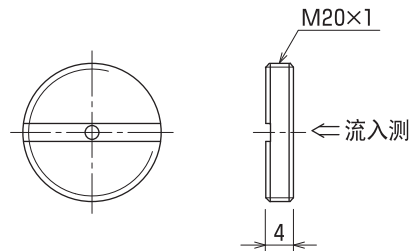

型 式	重量 (g)
KSS····P-B	8

● 订购时，请注明喷嘴型号：

$\frac{1}{4}$ K S S $\frac{0365}{\text{型号}}$ P-A
 安装螺纹